



150312340209
有效期至2021年10月28日止

检测报告

编号: BTYS2021067

项目名称: 康保县玉康蔬菜盐渍坊竣工验收项目

委托单位: 康保县玉康蔬菜盐渍坊

检测单位: 张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司

2021年5月08日



说 明

- 1、本报告无本公司检测专章和骑缝章及封面加盖  章无效。
- 2、报告应有报告编制人、审核人和签发人签字。
- 3、报告涂改、增删无效。
- 4、未经本公司书面批准，复制报告的任何部分均无效。
- 5、非本公司监测人员采集的样品，监测报告仅对送监样品负责。
- 6、未经本公司同意不得将报告作为商品广告用。
- 7、对本报告有异议，请在收到报告 15 日内向本公司提出。

项目负责人: 张公生

报告编写: 张公生

审核人: 徐利

签发人: 张公生

签发日期: 2021.5.8

单位: 张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司

地址: 张家口产业集聚区富强路通达彩印厂东侧

电话: 0313-4265033

传真: 0313-4265033

邮编: 075000

检测

一、概况

表 1-1 项目概况、项目内容

委托单位	康保县玉康蔬菜盐渍坊	项目名称	康保县玉康蔬菜盐渍坊竣工验收项目
单位地址	河北省张家口市康保县康保镇小萝卜村		
法人代表	王玉权	联系电话	13940918691
检测项目	①废水: pH 值、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS; ②厂界噪声		
采样日期	2021 年 5 月 01~02 日	采样人员	安文朋、张梦迪
分析日期	2021 年 5 月 01~07 日	分析人员	赵雅楠、李欣悦、刘丽娜、
样品状态	废水: 无色、无味透明液体		

二、检测项目、分析及仪器设备情况

表 2-1 噪声检测项目、分析及仪器设备表

序号	检测项目	分析及依据	仪器型号、编号
1	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348—2008)	声级计 AWA5688、BTYQ-183
			声校准器 AWA6221A、BTYQ-187
			风速仪 DT-620、BTYQ-185

表 2-2 水质检测项目、分析及仪器设备表

序号	检测项目	分析及依据	方法检出限 (mg/L)	仪器名称及编号
1	pH 值	《水质 pH 值 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986	--	PHS-3C 酸度计 BTYQ-013
2	COD _{Cr}	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	4 mg/L	SXJ-01 COD 智能消解仪 BTYQ-028、酸式滴定管
3	NH ₃ -N	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	0.025 mg/L	722 可见分光光度计 BTYQ-027、立式压力锅、 BTYQ-039
4	BOD ₅	《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	0.5 mg/L	滴定管 HWS-70B 恒温恒湿培养箱 BTYQ-040
5	SS	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	4 mg/L	AUY220 电子天平、BTYQ-009 202-1A 电热鼓风干燥箱 BTYQ-011

三、检测结果

表 3-1 水质检测结果

点位及日期	分析日期	样品编号	样品状态描述	无色、无味液体			
			检测项目 (mg/l)				
			pH 值 (无量纲)	CODcr	NH ₃ -N	BOD ₅	SS
总排口 2021.5.01	2021.5. 01~07	BTWJ21067S001	7.54	150	11.17	45.4	83
		BTWJ21067S002	7.26	172	13.00	56.5	74
		BTWJ21067S067	7.74	130	12.26	35.8	91
		BTWJ21067S004	7.55	156	10.97	48.1	80
总排口 2021.5.02		BTWJ21067S005	7.37	171	12.60	55.5	77
		BTWJ21067S006	7.66	105	10.97	22.6	83
		BTWJ21067S007	7.45	98	10.53	19.9	93
		BTWJ21067S008	7.19	134	10.24	37.3	70
		均 值	7.19~7.74	140	11.47	40.1	81
(GB5084-2005) 旱作标准值			5.5~8.5	200	--	100	100


表 3-2 噪声气象条件

日 期	时间	气象条件	风速 s/m
2021.5.1	昼间	晴	1.54
	夜间	晴	1.11
2021.5.2	昼间	晴	1.28
	夜间	晴	1.02

表 3-3 厂界噪声检测结果

时 间	点 位	检测结果 (Leq 值 dB (A))				GB12348-2008 2 类
		BTYS21067ZS001	BTYS21067ZS002	BTYS21067ZS067	BTYS21067ZS004	
2021.5.1	昼间	51.5	54.9	51.8	54.8	60
	夜间	42.3	45.7	42.3	45.3	50
2021.5.2	昼间	51.1	54.3	51.2	53.8	60
	夜间	46.4	42.6	43.3	42.6	50

噪声布点示意图

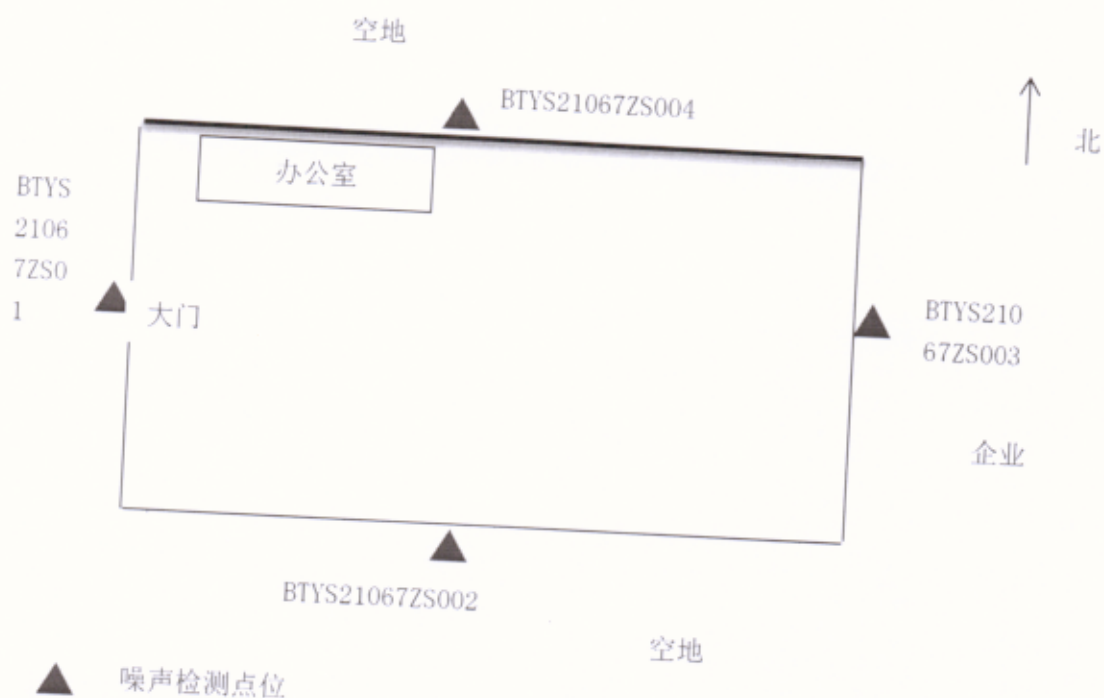

四、检测结论

检测期间，该企业生产正常，各项设施运行稳定，生产负荷>80%，满足验收检测技术规范要求。

(1) 废水

该项目废水经检测，污染物 pH 值：7.19-7.74；COD_{Cr}：140mg/L；BOD₅：40.1mg/L；氨氮：11.47mg/L；SS：81mg/L。各项污染物均符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表 1 中旱作标准，（pH 值：5.5~8.5；COD_{Cr}：200mg/L；BOD₅：100mg/L；SS：100mg/L）。

(2) 噪声

经检测，该企业厂界昼间噪声值范围为 51.1-54.9dB(A)、夜间噪声值范围为 42.3-46.4 dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求。

张家口市博浩威特环境检测技术服务有限公司
二〇二一年五月八日

张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司

